

Power chart / Leistungschaubild  
Graphique de puissance / Grafica de potencia

\*This chart compares relative values obtained on a dynometer in relative conditions of temperature and pressure, so don't reflect absolute values.

— Original silencer  
- - - Racing silencer  
... e9-Approval silencer



[www.ixil.com](http://www.ixil.com)

Ref. **7031**

Adaptable silencer / Adaptable schalldämpfer / Silenciador adaptable / Silencieux adaptable

Mark: **KAWASAKI**

Model: **ER-5**

Motorcycle Type: **ER500A**

Exhaust Type: **Original position**

\* Not contractual document.

\* All silencers without e9-Approval number are for competition use only.

\* This company reserve the right to update or amend without prior notice.

## Fitting kit parts

- Entry pipe
- 3 Screw M8x16
- Silicon joint ø60
- M8x70 Screw
- M8 Nut
- Screw cover
- 20mm. Aluminium gasket
- 2 Clamp 63-68
- Connecting tube ref.EK31

## GB FITTING INSTRUCTIONS


1. Remove the original silencer.
2. Cut the original silencer as shown in the drawing.
3. Mount the adaptable silencer as shown in the drawing.
4. Check that the fasteners are properly tightened.

\* To mount the original silencer, use the enclosed adapter as shown in the drawing.

## D MONTAGEANLEITUNG

1. Bauen Sie den Original-Schalldämpfer ab.
2. Kürzen Sie den Original-Schalldämpfer wie in der Abbildung gezeigt.
3. Befestigen Sie den Umbau-Schalldämpfer, wie auf der Zeichnung abgebildet.
4. Überprüfen Sie, ob die Befestigungen richtig festgezogen sind.

\* Um den Original-Schalldämpfer wieder zu montieren, benutzen Sie beiliegenden Adapter wie in der Zeichnung angegeben.

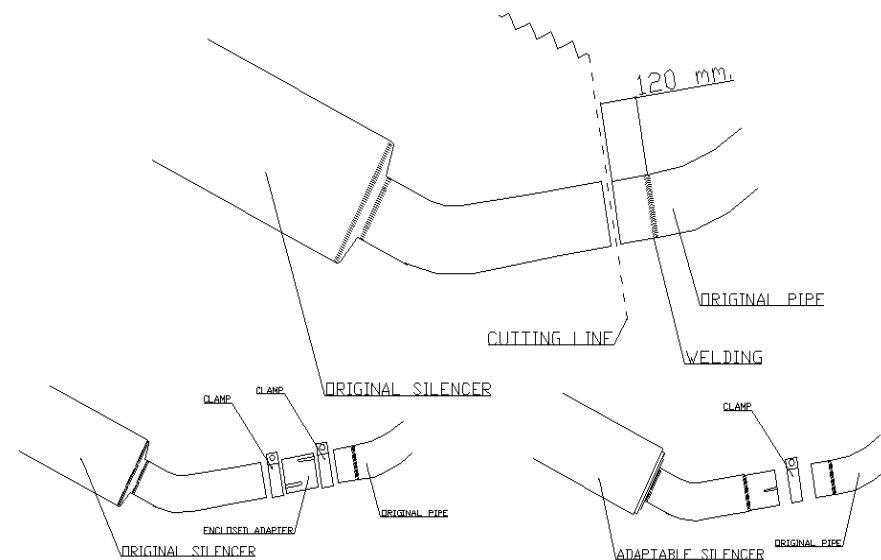

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Démonter le silencieux d'origine.
2. Couper le silencieux d'origine comme l'indique la figure.
3. Monter le silencieux adaptable comme l'indique la figure.
4. Vérifier si les fixations sont bien serrées.

\* Pour monter le silencieux d'origine, utiliser l'adaptateur ci-joint comme indiqué sur le schéma.

## E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el silenciador original.
2. Cortar el silenciador original tal como se puede ver en la figura.
3. Montar el silenciador adaptable como muestra la figura.
4. Comprobar que las fijaciones estén debidamente apretadas.

\* Para montar el silenciador original, usar el adaptador adjunto como muestra la figura.

